

Innredningssystem – Dør (med låsbeslag)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Dør laget av blikk med en polyester og polyuretan i form av tynnplater. Polyester og polyuretan, øker det materialets motstandskraft mot korrosjon og slitasje, noe som gjør det ideelt for bruk i innredningssystemer.

Produsent:	S4S Nordic AS
Dimensjon:	0,6mm GD280 TATA steel og 0,6 GD280 SSAB Greencoat
Farge:	RAL: 9016, 3020, 5015,1023, 2000, 6018, 5021 , 5002, 9011
Overflatebehandling:	Polyester 40um 80% glans , Pural 50um 40% glans
	Bredde 740mm, 990mm, 1190mm. Høyde 2070/2100mm
Øvrige opplysninger:	Beslag type: Chateau C-486B-BKSGL-CH for låssylinder Bezel og C-ARL-F-CH for hengellåser



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

For å rengjøre polyesteroverflater effektivt, er det viktig å bruke riktige rengjøringsmidler og metoder som ikke skader materialet. En mild såpeoppløsning og en myk klut kan brukes for daglig rengjøring, mens mer spesialiserte produkter kan være nødvendige for dypere rengjøring eller fjerning av vanskelige flekker. Det er anbefalt å unngå sterke løsemidler og skuremidler som kan forårsake skade på polyesterens overflate. Det er også viktig å teste rengjøringsmiddelet på et lite synlig område først for å sikre at det ikke forårsaker misfarging eller skade. Ved regelmessig og riktig vedlikehold kan polyesteroverflater holde seg rene og attraktive over lengre tid. Ingen spesielle rengjøringsmidler er nødvendig, men vi anbefaler å bruke universalrengjøringsmiddel eller vindusvasker. Kommersielt tilgjengelige pleieprodukter er tilstrekkelig, forutsatt at de brukes

riktig og regelmessig.

IKKE BRUK FØLGENDE PRODUKTER FOR PLEIE

- oppvaskmiddel
- Slipende, aggressive rengjøringsmidler, slik som skuresvamper, stålull, sandpapir
- Produkter med hydrogenperoksid
- Gulvrensemidler som inneholder linolje, vaskepulver, møbler og plastrengjøringsmidler som inneholder silisium, blekemiddel, petroleumsbaserte rengjøringsmidler, terpentin, løsemidler (f.eks. cellulose tynnere), skurepulver og pleieprodukter som inneholder slipende komponenter, white spirit
- Pleieprodukter som inneholder sterke (ufortynnede) syrer, baser og salter
- Høytrykksvaskere
- Malingsfjerner

Ettersyn/kontroll

Innredningssystem – Dør (med låsbeslag)

Kontroller for dype riper i overflaten som kan skade beskyttende lag under. I fuktig områder kan komme rust hvis zink belagt underlag er skadet. Slike riper kan repareres med Touch up Paint for biler.

Hvis det er skade på dør som hull, bulk og utbøying må den byttes med samme type dør.

Dør kan justeres litt ved å skyve topp og bunn hjørne til motsatt retning nå dør er i åpen stilling.

Hengslene er festet med pop nagler i aluminium 4x16.

Dørblad karm kan byttes med å borre opp popnagler.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

INSTRUKSJONER FOR DAGLIG PLEIE

Vi anbefaler å fjerne alle fete merker, merker og skitt så raskt som mulig, helst innenfor 48 timer. Jo lenger skitten forblir på overflaten, desto vanskeligere vil det være å fjerne det etterpå (f.eks. kaffe- og vinflekker,...). Overflaten kan rengjøres flere ganger daglig med generelle rengjøringsprodukter som glassrens eller universalrengjøringsmiddel, uten å påvirke flate. Rengjør alltid hele overflaten. Dette vil bidra til å forhindre at overflaten blir skinnende enkelte steder over tid.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for rengjøring av overflaten:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber (lofri) klut for å rengjøre overflaten. Bland alle formål rengjøringsmiddel med vann, eller spray glassrens direkte på overflaten. Vennligst merk: unngå oppvaskmiddel. Denne inneholder olje for å beskytte huden. Det kan etterlate en film på panelene dine som vil bli synlige over tid.
3. Gni vedlikeholdsproduktet forsiktig inn i overflaten og la det virke (maks. 5 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har en jevn, jevnere (f.eks. supermatt) overflatefinish? I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av rengjøringsprodukt.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

INSTRUKSJONER FOR VANSKELIG FJERNE FLEKKER

For visse flekker som neglelakk, alkoholmarkør, malingsflekker, kulepennflekker osv. anbefalt trinn-for-trinn-plan beskrevet ovenfor er kanskje ikke tilstrekkelig til å rengjøre fullstendig flate.

Anbefalt trinn-for-trinn-plan for flekker som er vanskelige å fjerne:

1. Fjern store mengder smuss eller støv (hvis det finnes) med en myk børste eller tørr klut og gjør overflaten så ren som mulig.
2. Bruk en svamp eller mikrofiber klut for å rengjøre overflaten. Bland aceton med vann og påfør dette på overflaten.
3. Gni forsiktig inn acetonen blandet med vann inn i overflaten og la den virke (maks. 2 minutter).

Tips: Hvis overflaten din har blank overflatefinish. I dette kasse, rengjør med sirkulære bevegelser. Hvis overflaten din har en lineær eller uttalt overflatestruktur, gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den), da dette vil hindre at smuss kommer inn i strukturen.

Innredningssystem – Dør (med låsbeslag)

4. Skyll overflaten grundig med lunkent vann for å fjerne alle spor av acetone.

5. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis overflaten din ikke er helt plettfri etter en innledende rengjøring, gjenta alle 5 trinnene.

En magisk svamp (f.eks. Mr Proper Magic Gum) kombinert med en generell, ikke-slipende rengjøring produktet kan brukes til (veldig) vanskelige flekker. Gni forsiktig over overflaten, aldri trykk også hard. Vi anbefaler å rengjøre hele overflaten, ikke bare flekken, slik at overflaten blir rengjort jevnt. Bruk den magiske svampen hvis den anbefalte trinn-for-trinn-planen for rengjøring av overflaten ikke har ønsket resultat.

FJERNING AV MIKRORIPER

Skulle det oppstå små mikroriper, anbefaler vi å følge med denne trinnvise planen:

1. Rengjør overflaten med en ren myk klut og lunkent vann. Det er ikke nødvendig legge til et rengjøringsmiddel. Gni i retning av strukturen (i stedet for på tvers av den).
2. Tørk overflaten tørr med en myk, tørr klut for å unngå striper. Unngå å bruke papir, spesielt hvis overflaten har dype overflatestrukturer. Små papirbiter kan få fast i strukturen til designet.

Hvis mikroripene ennå ikke er helt forsvunnet, gjenta disse trinnene.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 30 år

Garanti og vilkår

Ansvar som oppstår fra denne garantien er begrenset til:

- Skjulte mangler som er tilstede ved leveringstidspunktet. Skjulte feil er feil som ikke var det synlig før eller under montering av veggpanelene.
- Kostnaden for å bringe materialet i samsvar, inkludert kostnadene for frakt og alle kostnader forbundet med lønn og materialer, bæres av kjøper.
- S4S Nordic kan aldri holdes ansvarlig for noen form for følgeskader.

Denne garantien dekker ikke skade på produktet forårsaket av:

- Feil installasjon
- Ulykker, defekt eller feil bruk (f.eks. riper, bulker, bulker eller skader fra slipemiddel materialer), forårsaket av entreprenøren, et serviceselskap eller sluttbrukeren
- Eksponering for ekstreme temperaturer
- Vannskade
- Brann eller eksplosjon
- Feil vedlikehold

Garanti for materialer og deler 5 år

Garanti for utførelse 5 år

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder.

Renholdsvennlighet

Middels

Øvrige opplysninger

Innredningssystem – Dør (med låsbeslag)



- **CHROME**-plated for indoor use

C-ARL-F-CH
FLUSH DOOR PADLOCK LATCH


- CHROME finish for indoor use
- Latch sits on door with wings fold toward the door for an anti-pry fit



**ANTI-PRY
FLUSH DOOR
MOUNT**



Use with C-490 STRIKE
See Page 95

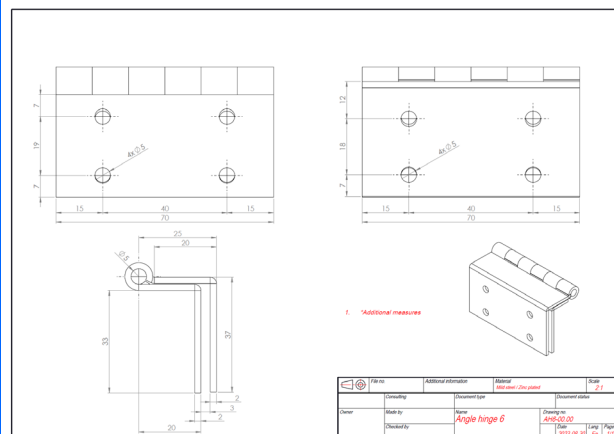

File no.	Additional information	Material	Mounting	Scale
C-486B-BK-SGL-CH		CHROME	See Page 95	1:1
Order	Model	Angle hinge 6	2007-08-01	1:1
Checked by	2007-08-01	1:1		

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Zethus AS/S4S Nordic AS

Postadresse

Billingstadsletta 91

Postnr. og poststed

1396 Billingstad

Telefon

47178844

E-post

post@zethus.no

Internett

www.Zethus.no www.solutions4storage.com